


富岡町における 除染取り組み状況

平成29年9月8日 環境省 福島地方環境事務所



今回のご報告内容

- フォローアップ除染の実施状況
 - 森林に隣接する宅地の例
 - 盛土法面に隣接する歩道の例
- 避難指示解除エリアとの境界部（キワ除染）
- 夜の森地区における先行除染の実施状況
- 里山再生モデル事業における取組状況

フォローアップ除染の実施状況 ～森林に隣接する宅地～

1

＜実施箇所例＞

- ・ 関係人より、屋内の空間線量が気になるとの相談。
- ・ 現地調査を行った結果、隣接する森林からの影響があると考えられたため、森林の表土剥ぎ取りを実施。
- ・ 宅地と森林との境界部分の1 m空間線量
フォローアップ除染前：平均 $1.26\mu\text{Sv/h}$
フォローアップ除染後：平均 $0.51\mu\text{Sv/h}$



5m幅、5cm厚で表土剥ぎ取り後客土


＜富岡町役場前の歩道（第10回検証委での視察箇所）＞

- ・ 隣接する盛土法面／法尻の未舗装面の剥ぎ取りを実施中
- ・ 歩道面（舗装）について、工法等を調整中
- ・ 対策部分の1 m空間線量
フォローアップ除染前：1.4～2.4 μ Sv/h程度
現在：0.4～0.7 μ Sv/h程度



フォローアップ除染の実施状況 ～盛土法面に隣接する歩道～

3

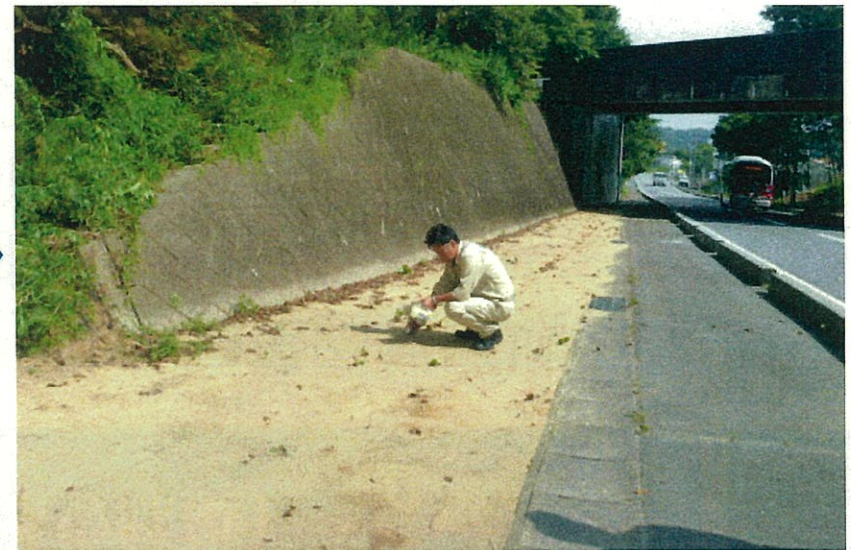

避難指示解除エリアの宅地に近接する帰還困難区域の除染については、平成29年3月より作業中

- ・ 深谷地区（第10回検証委視察箇所）
→29年3月に着手し、8月に概ね完了。
- ・ 大熊町との町境
→事前調査実施済。今後同意取得予定

（現在の状況）



- ・ 本年6月、現場作業に着手（夜の森公園）
- ・ 同意取得率：93%
- ・ 除染工法は、7月以降、順次試験施工を実施し決定
例：土壌剥取厚…5cm、砂利剥取厚…5cm

（試験施工実施状況）



モデル地区：グリーンフィールド及びその周辺

＜現状＞

- ・グリーンフィールド周辺について、29年3月着手、9月中完了見込み
- ・除染工法：表土剥ぎ取り
- ・付近の遊歩道（グリーンフィールド以外）について試験施工を実施。
表土剥ぎ取りは5cm厚、地形にもよるが概ね片側5m幅で実施することと決定。

＜今後＞

- ・引き続き、付近の遊歩道線量低減のため、歩道周辺の表土剥ぎ取りを実施



里山再生モデル地区概要

