



富岡町における 除染の進捗状況について

令和4年2月3日 環境省 福島地方環境事務所





除染・解体工事の状況について

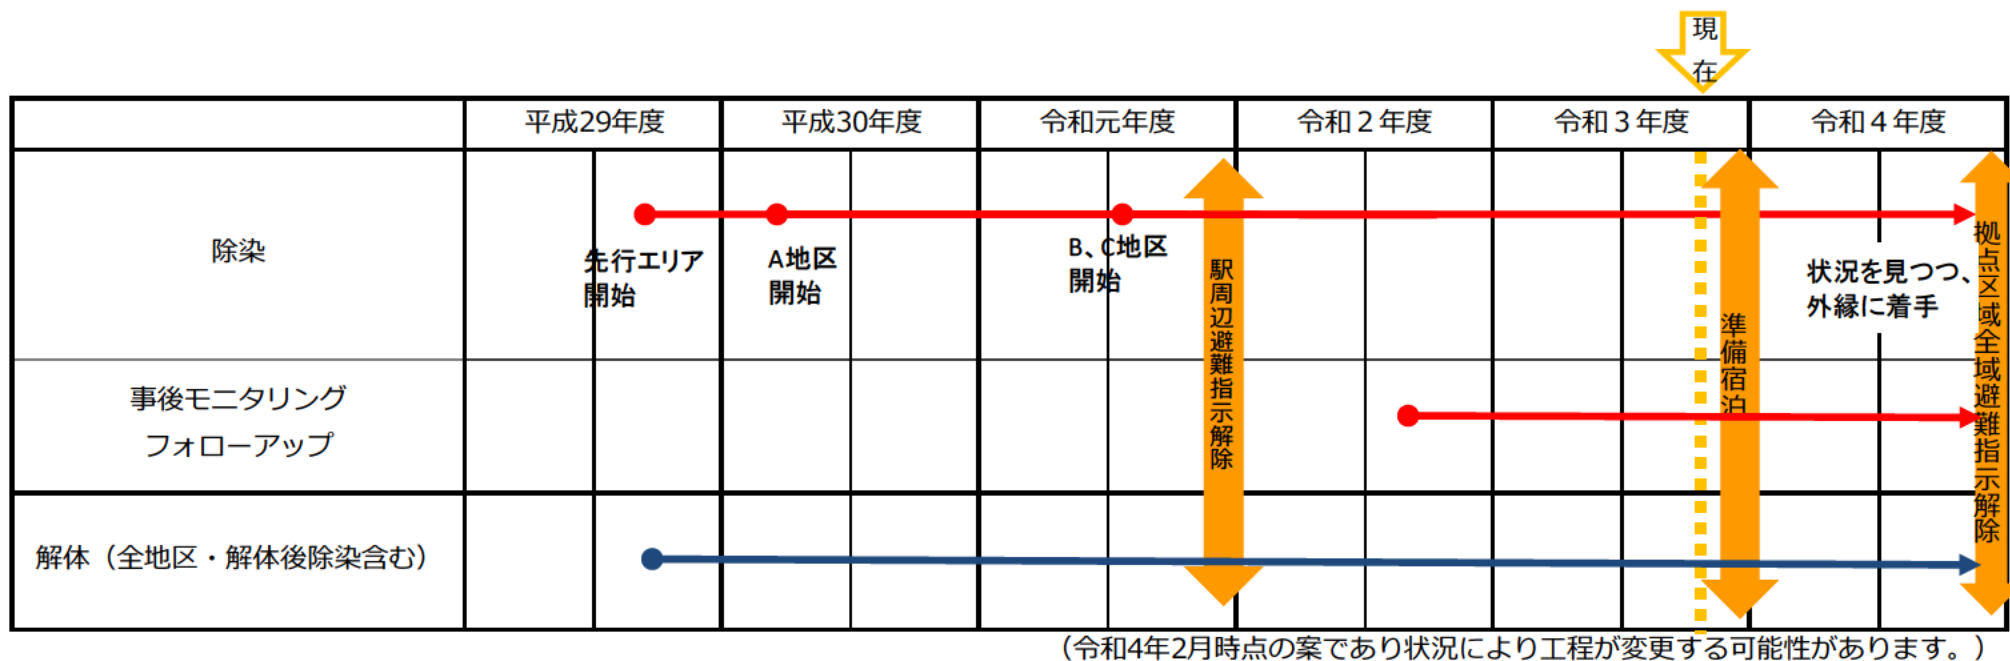

- ・引き続き特定復興再生拠点内の除染を最優先する。
- ・事後モニタリング：令和2年度は先行エリアを実施。令和3年度、令和4年度は全域を実施。
- ・ホットスポット等があった場合には除染方法を検討、実施（フォローアップ除染）。

○特定復興再生拠点区域（令和4年1月27日時点）

- ・ 夜の森先行地区：解体申請数268件、解体完了245件
- ・ A 地 区：解体申請数434件、解体完了385件
- ・ B C 地 区：解体申請数140件、解体完了116件

合計 解体申請数842件、解体完了746件

（「解体完了」は上屋解体が完了した数）

3月末までにさらに7件解体予定。

○特定復興再生拠点区域除染工事進捗状況（令和4年1月27日時点速報値）

地目	除染対象面積 （）は未同意画地 （内数）	除染済み面積	除染進捗率	参考：令和4年3月末時点 の除染済み面積(見込み)	参考：令和4年3月末時点 の除染進捗率(見込み) 予定進捗率
	a	b	b/a	d	d/a
宅地	131ha (3.8ha)	111ha	85%	115ha	88%
農地	86ha (2.0ha)	79ha	93%	81ha	94%
森林	65ha (0.4ha)	64ha	97%	64ha	98%
道路	37ha	35ha	92%	36ha	96%
全体	319ha (6.2ha)	288ha	90%	295ha	93%

- ・ いずれも速報値のため、今後の精査で変わりうる。
- ・ 現場状況、関係人のご意向等によって工程（進捗予定）は前後する可能性がある。

1月27日時点

地区	対象	同意	取得率
	人	人	%
夜の森先行地区	415	411	99.0
A地区	802	775	96.6
B地区	259	246	95.0
C地区	44	42	95.5
合計	1,520	1,474	97.0

・未同意（6.2ha）の主な理由

- ・連絡先不明（17名）：町と共有し、連絡先を調査中
- ・除染拒否（8名）
- ・判断を保留（15名）
- ・避難指示解除直前の除染を希望（6名）

引き続き環境省からアプローチし、
加えて町からのアプローチも実施


○避難指示解除済区域

- ・ 町による線量率測定結果等を踏まえて、個別のホットスポット解消に向けて取り組んでいるところ
(参考 解除済み区域94カ所、拠点内5カ所の対応内容(1/27時点))

	追加除染実施		対応無し	合計
	実施済み	今後実施		
【空間1 μ Sv/h超過箇所】	9	14	0	23
【空間1 μ Sv/h以下箇所】	48	19	9 調査の結果、1cm、 100cmのいずれも1 μ Sv/h以上の地点無し	76

○特定復興再生拠点

- ・ 2022年2月現在、100cm空間線量率が3.8 μ Sv/hを超える測定点はない。
- ・ 施工可能な森林は表土はぎ取り等の追加除染を実施中。
- ・ 道路上のホットスポットについて、国道及び県道沿いは追加除染を実施中、それ以外は調査中。
- ・ その他、関係人からのご要望に応じて順次実施中。

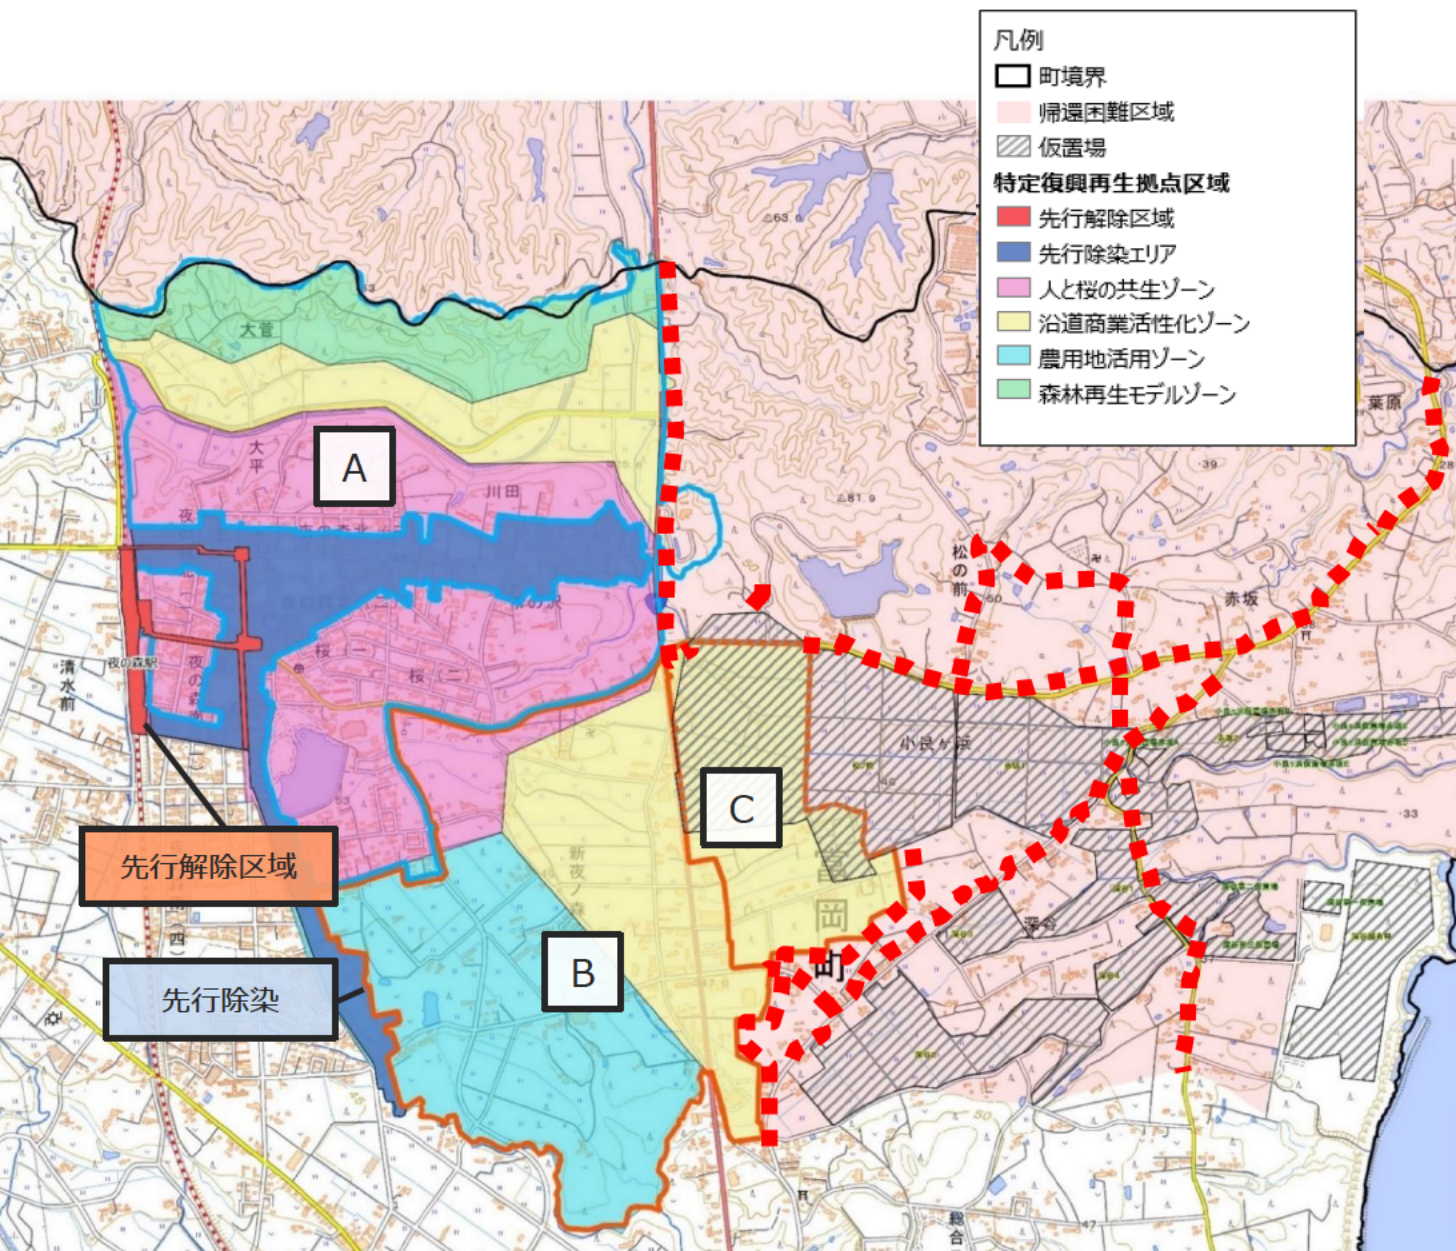





特定復興再生拠点区域における 空間線量率

【空間線量率 地表から100cm 全体】 (n=16,680)


【除染前】

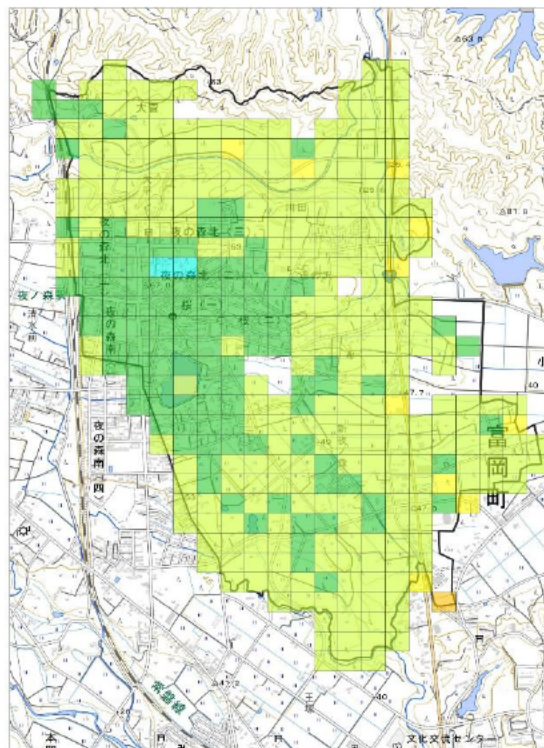

【除染後】

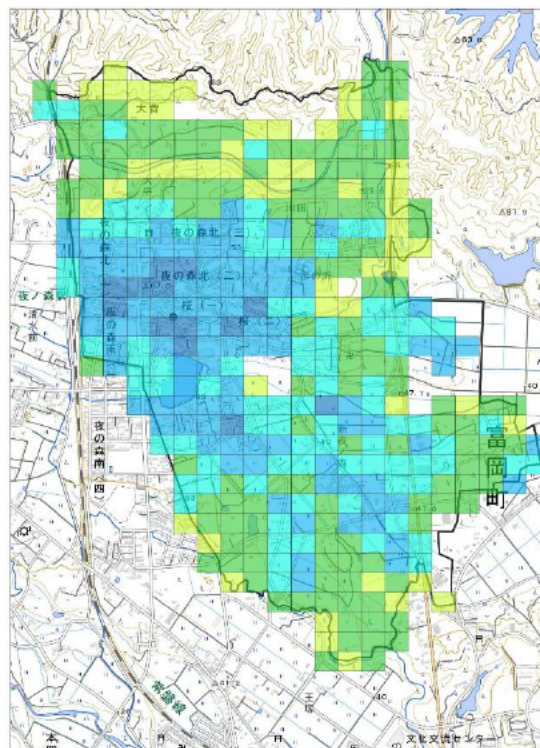


【R3事後】

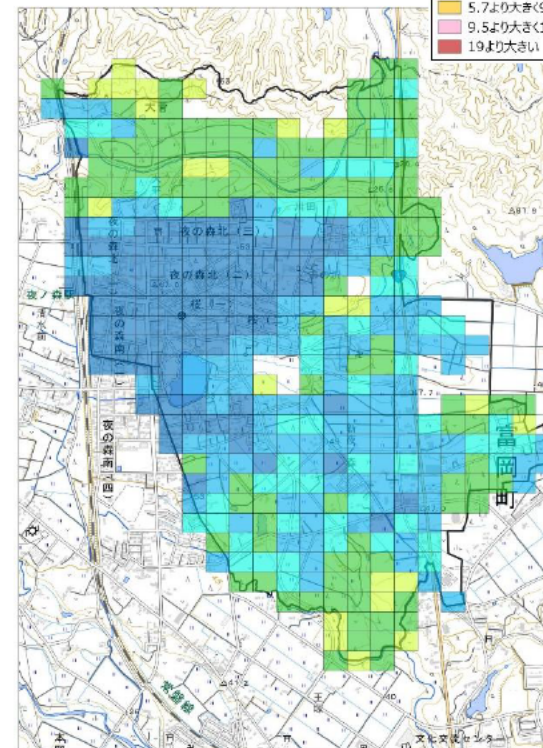

※測定時期 除染前：2013年12月5日～2021年3月29日、除染後：2013年12月23日～2021年5月29日、R3事後：2021年6月8日～2021年12月24日
 ※各時点を比較するため、除染前・除染後・R3事後の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm】

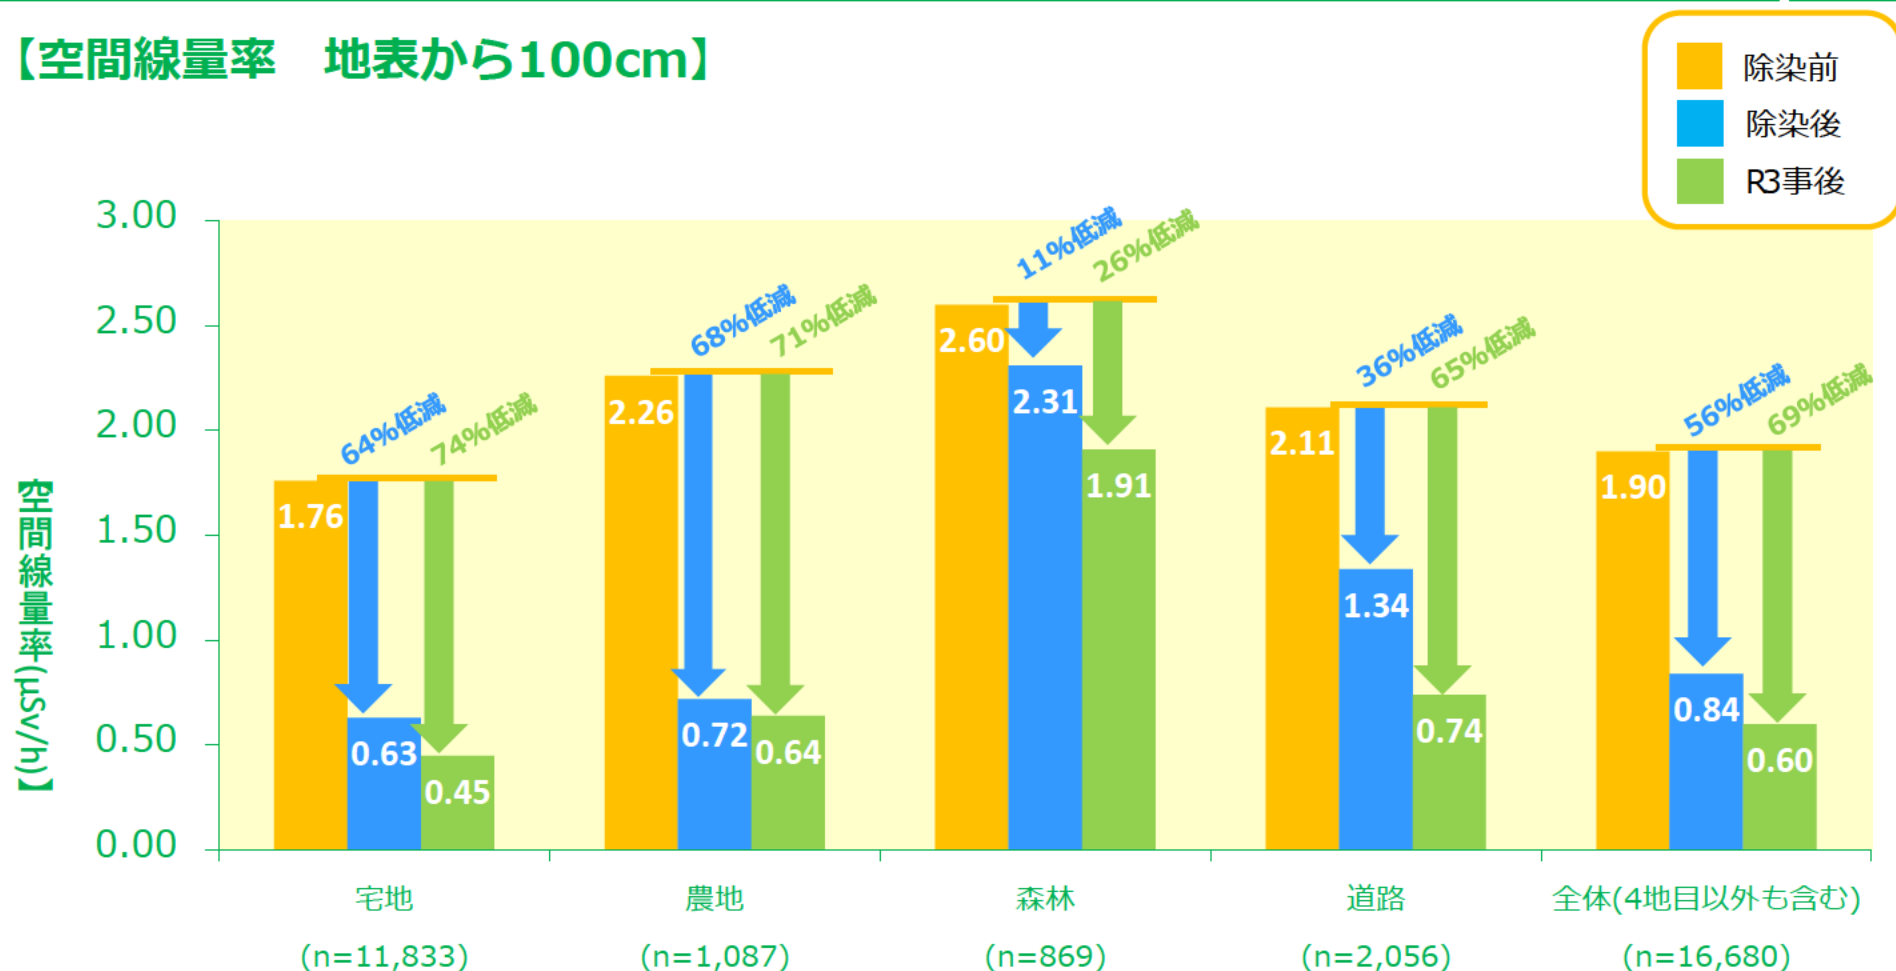


※測定時期 除染前：2013年12月5日～2021年3月29日、除染後：2013年12月23日～2021年5月29日、R3事後：2021年6月8日～2021年12月24日

※各時点を比較するため、除染前・除染後・R3事後の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。

※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。


※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 全体】 (n= 16,680)

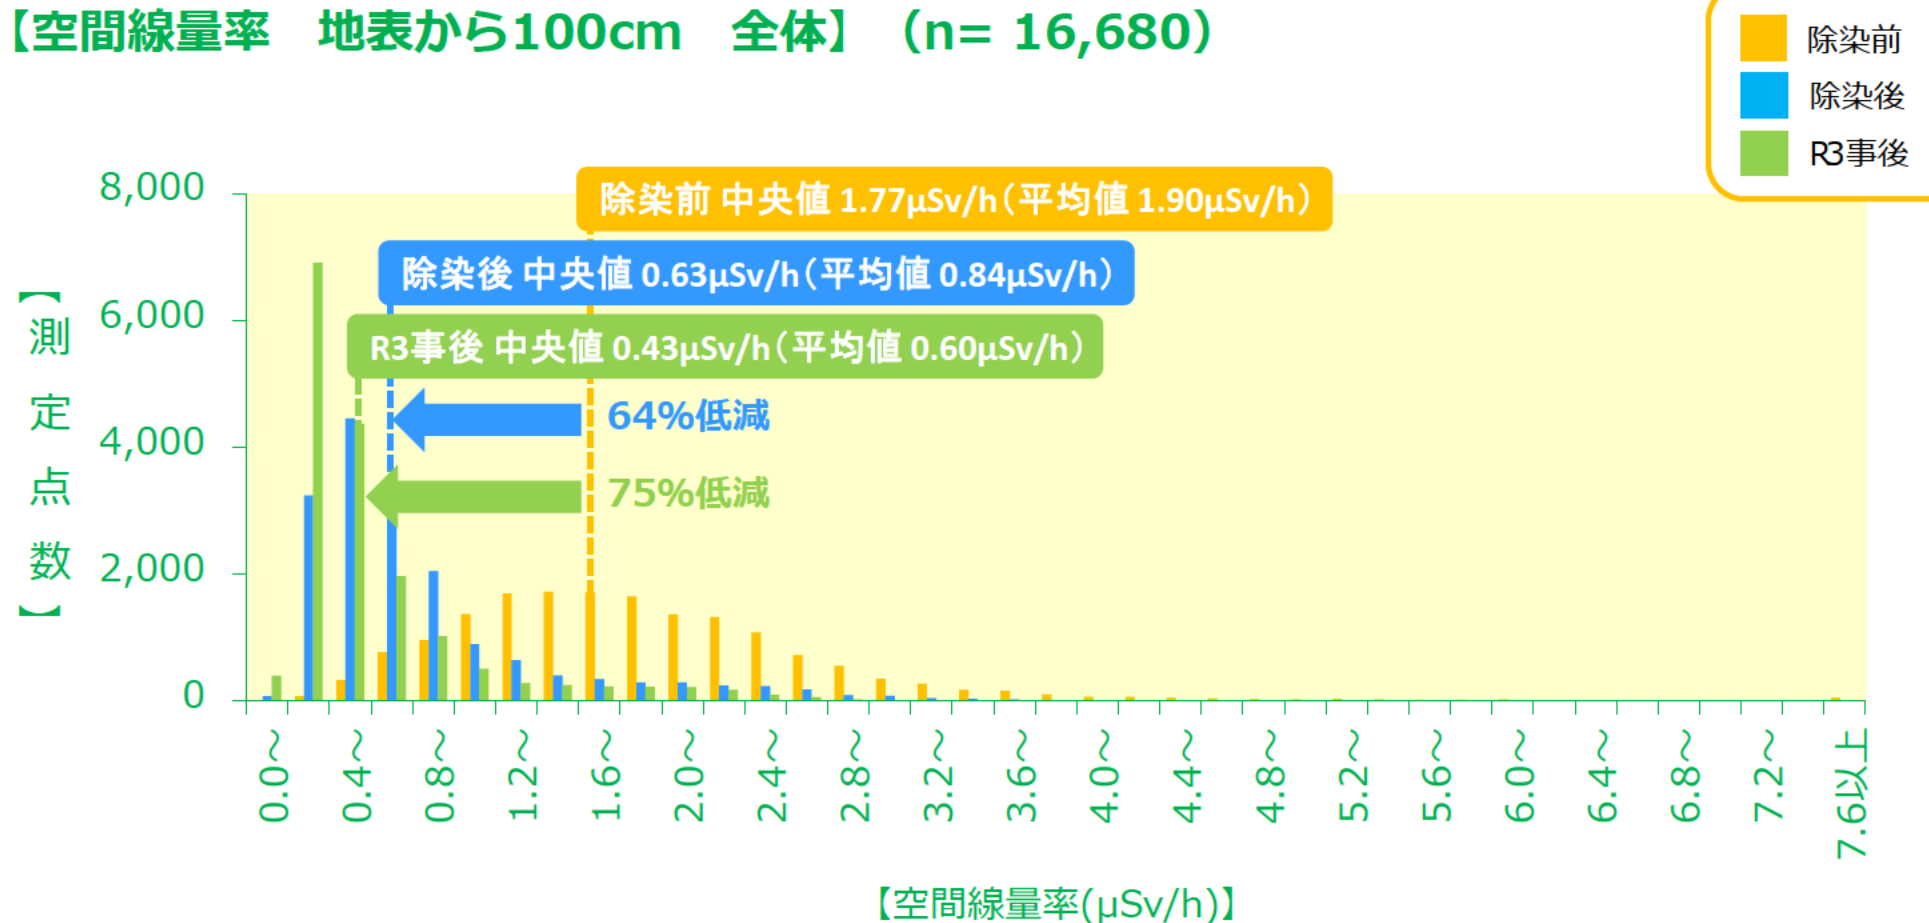


※測定時期 除染前：2013年12月5日～2021年3月29日、除染後：2013年12月23日～2021年5月29日、R3事後：2021年6月8日～2021年12月24日
 ※各時点を比較するため、除染前・除染後・R3事後の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 宅地】 (n=11,833)

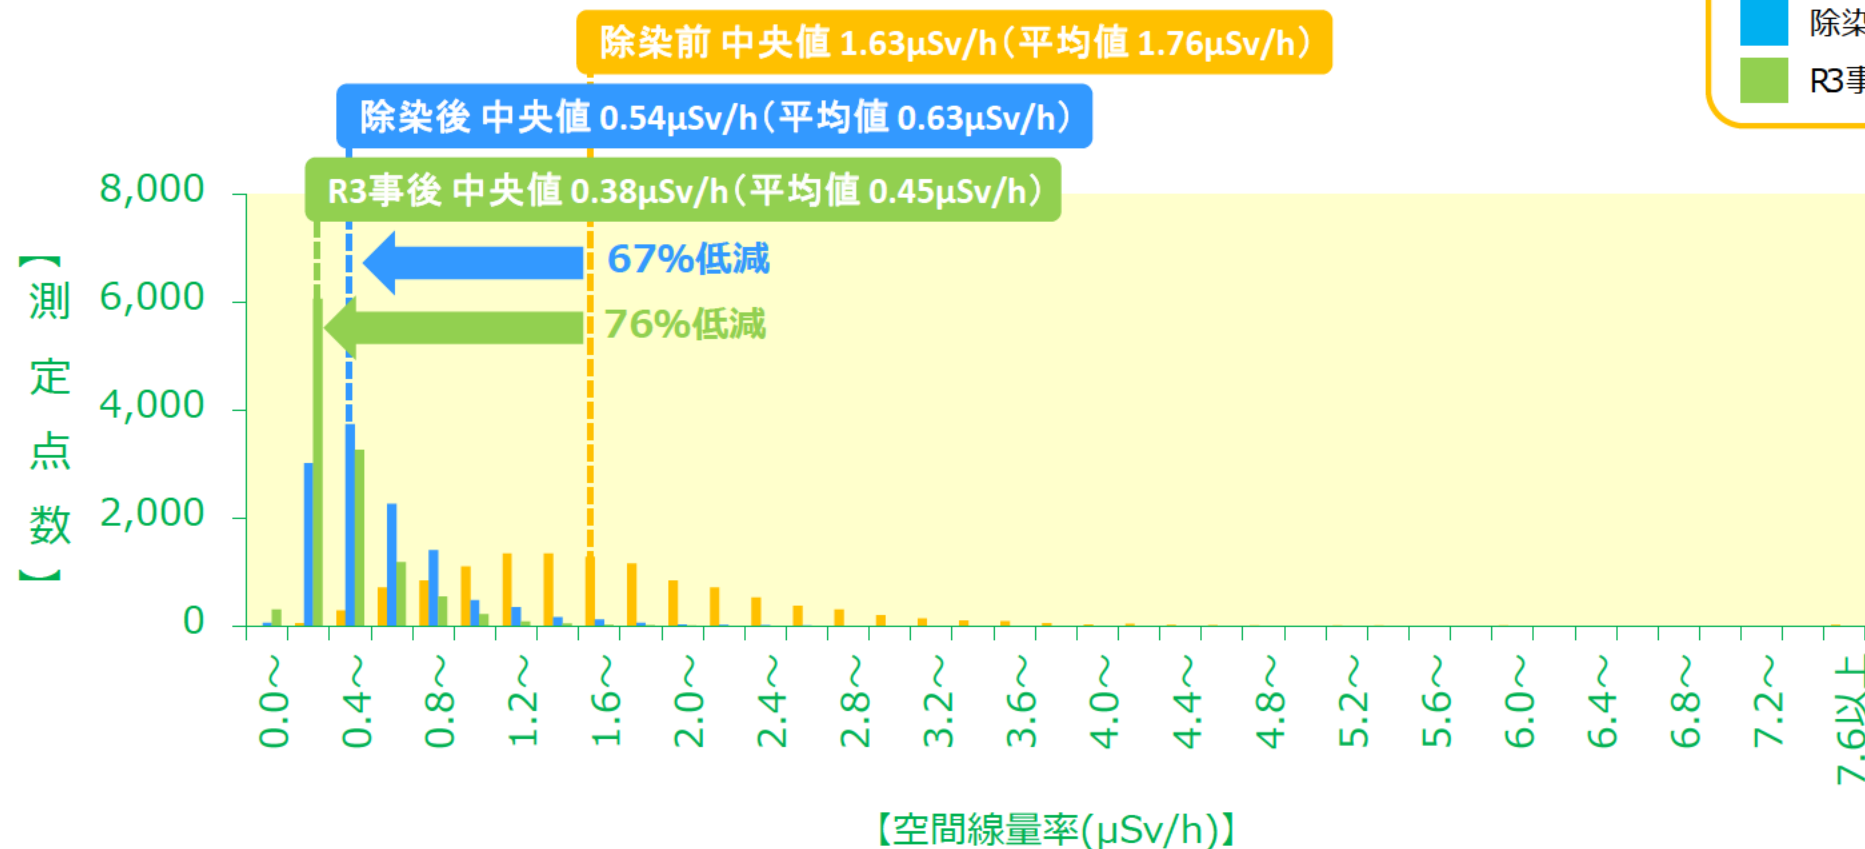


※測定時期 除染前：2015年3月16日～2021年3月29日、除染後：2015年3月30日～2021年5月29日、R3事後：2021年6月8日～2021年12月24日
 ※各時点を比較するため、除染前・除染後・R3事後の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 農地】 (n=1,087)

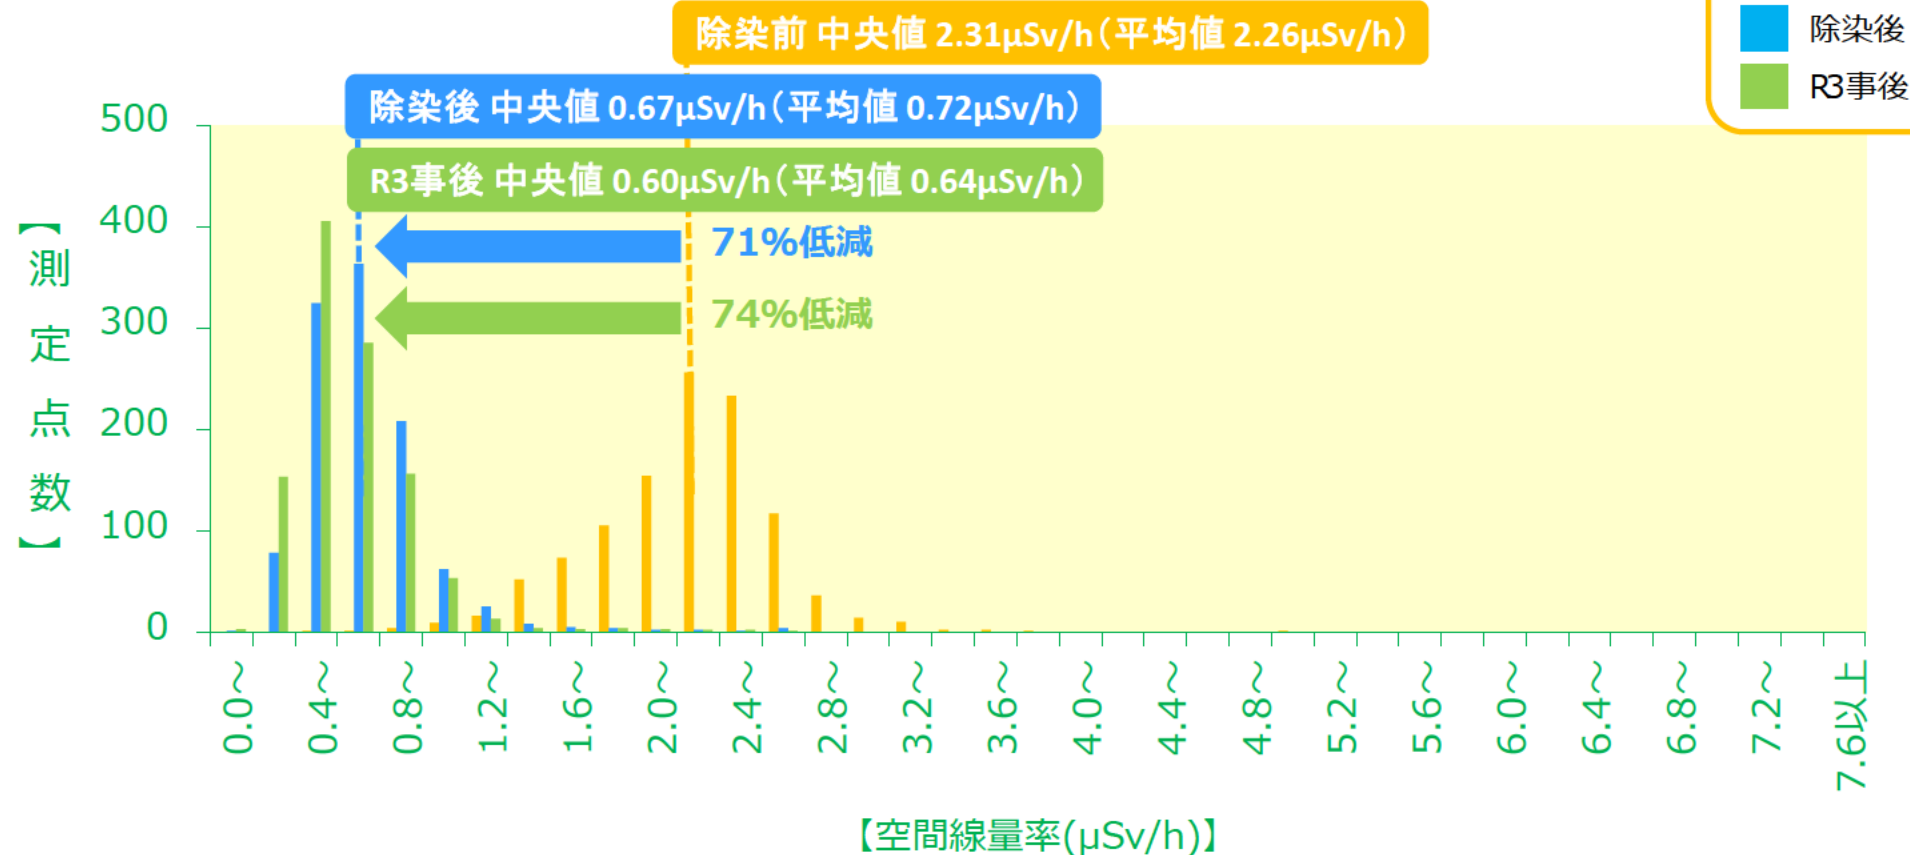


※測定時期 除染前：2016年8月23日～2021年1月14日、除染後：2016年8月25日～2021年5月14日、R3事後：2021年6月17日～2021年12月20日
 ※各時点を比較するため、除染前・除染後・R3事後の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 森林】 (n=869)

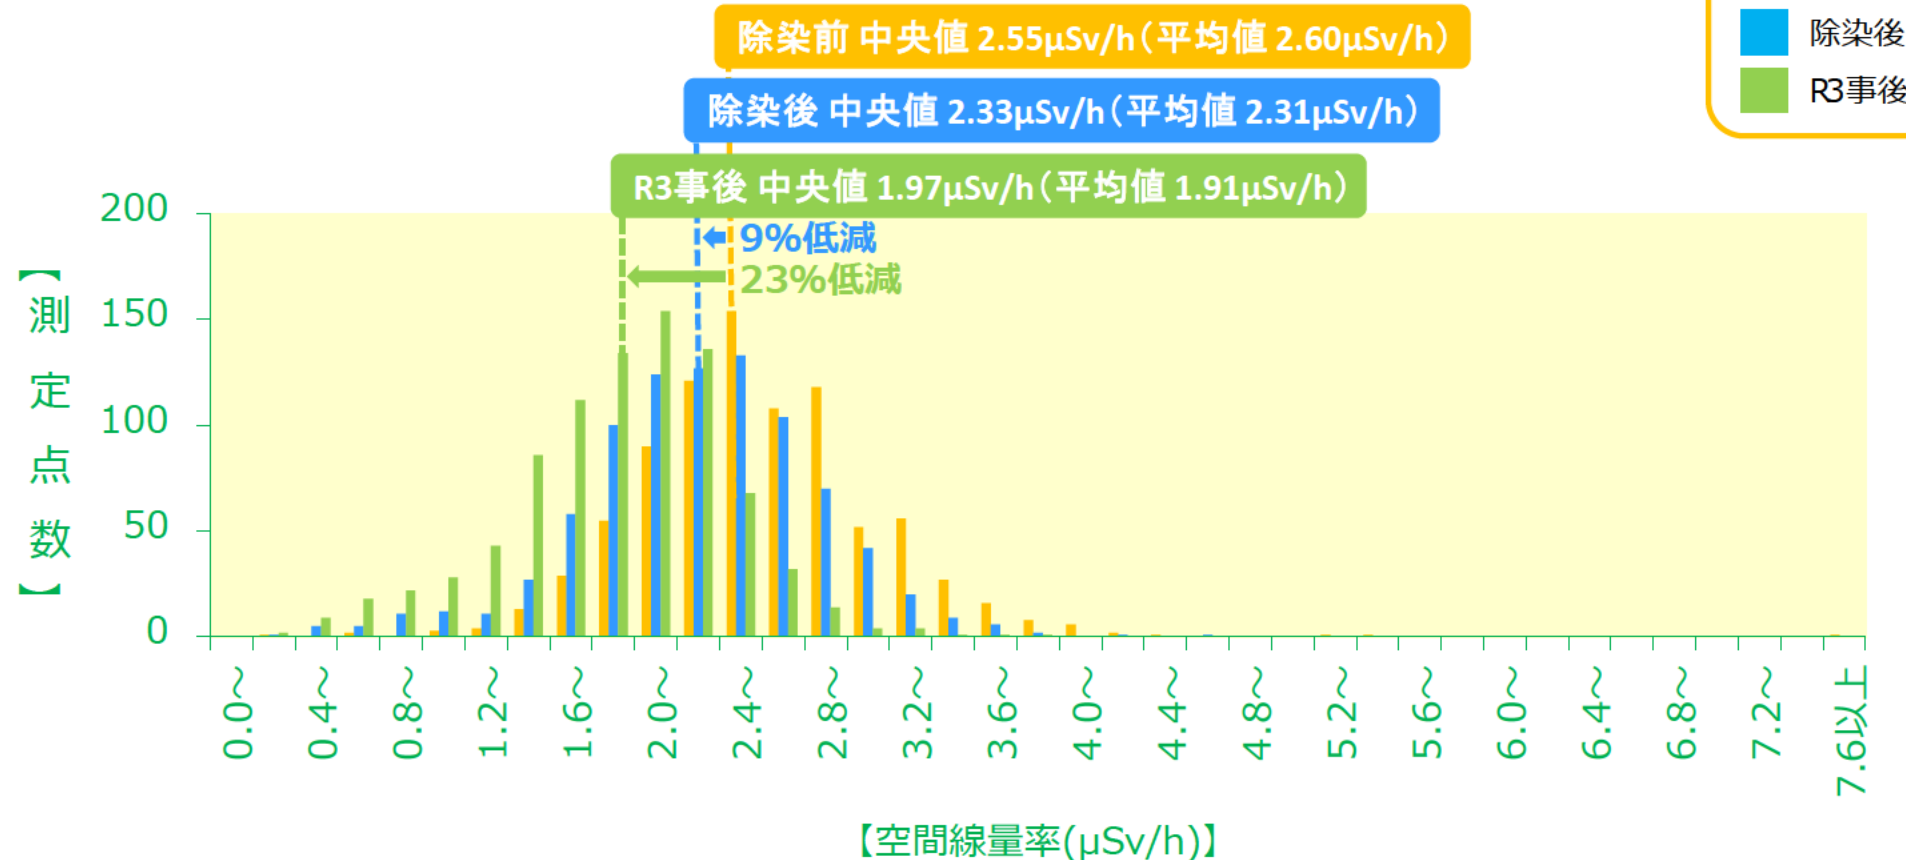


※測定時期 除染前：2015年9月15日～2020年11月11日、除染後：2016年2月24日～2021年5月20日、R3事後：2021年7月21日～2021年11月30日
 ※各時点を比較するため、除染前・除染後・R3事後の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 道路】 (n=2,056)

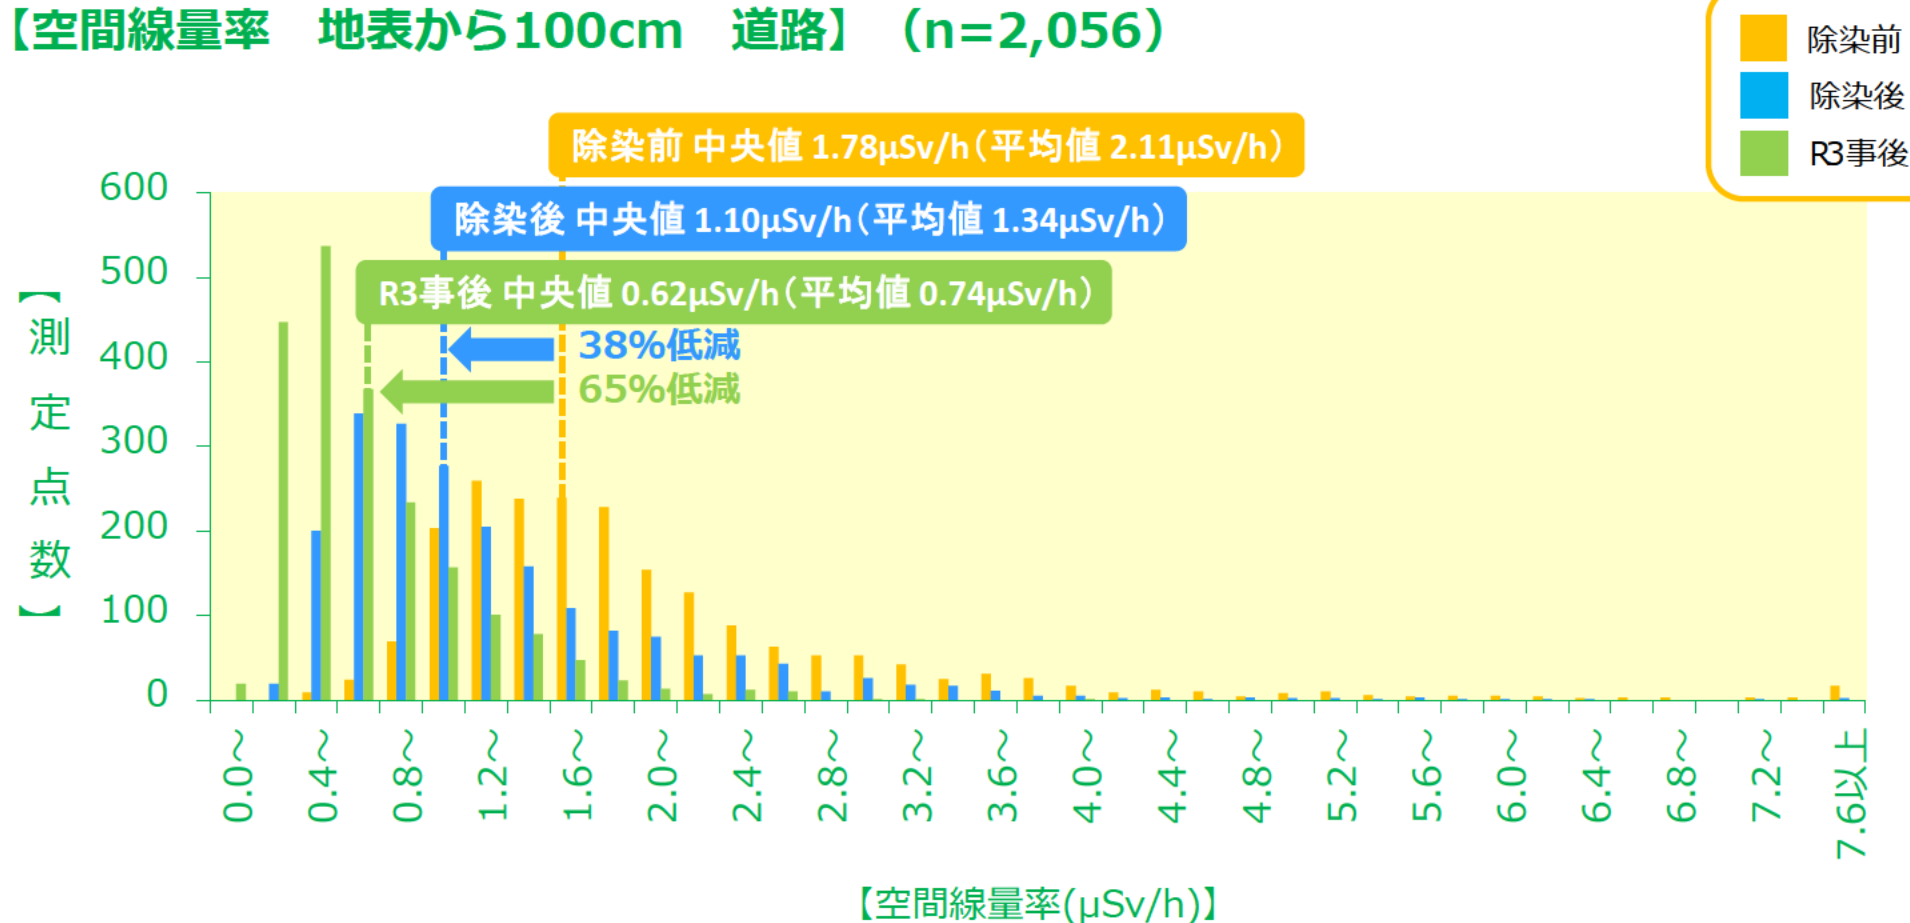

※測定時期 除染前：2013年12月5日～2020年11月10日、除染後：2013年12月23日～2020年11月21日、R3事後：2021年6月21日～2021年12月21日
 ※各時点を比較するため、除染前・除染後・R3事後の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から1cm・コリメータ無し】

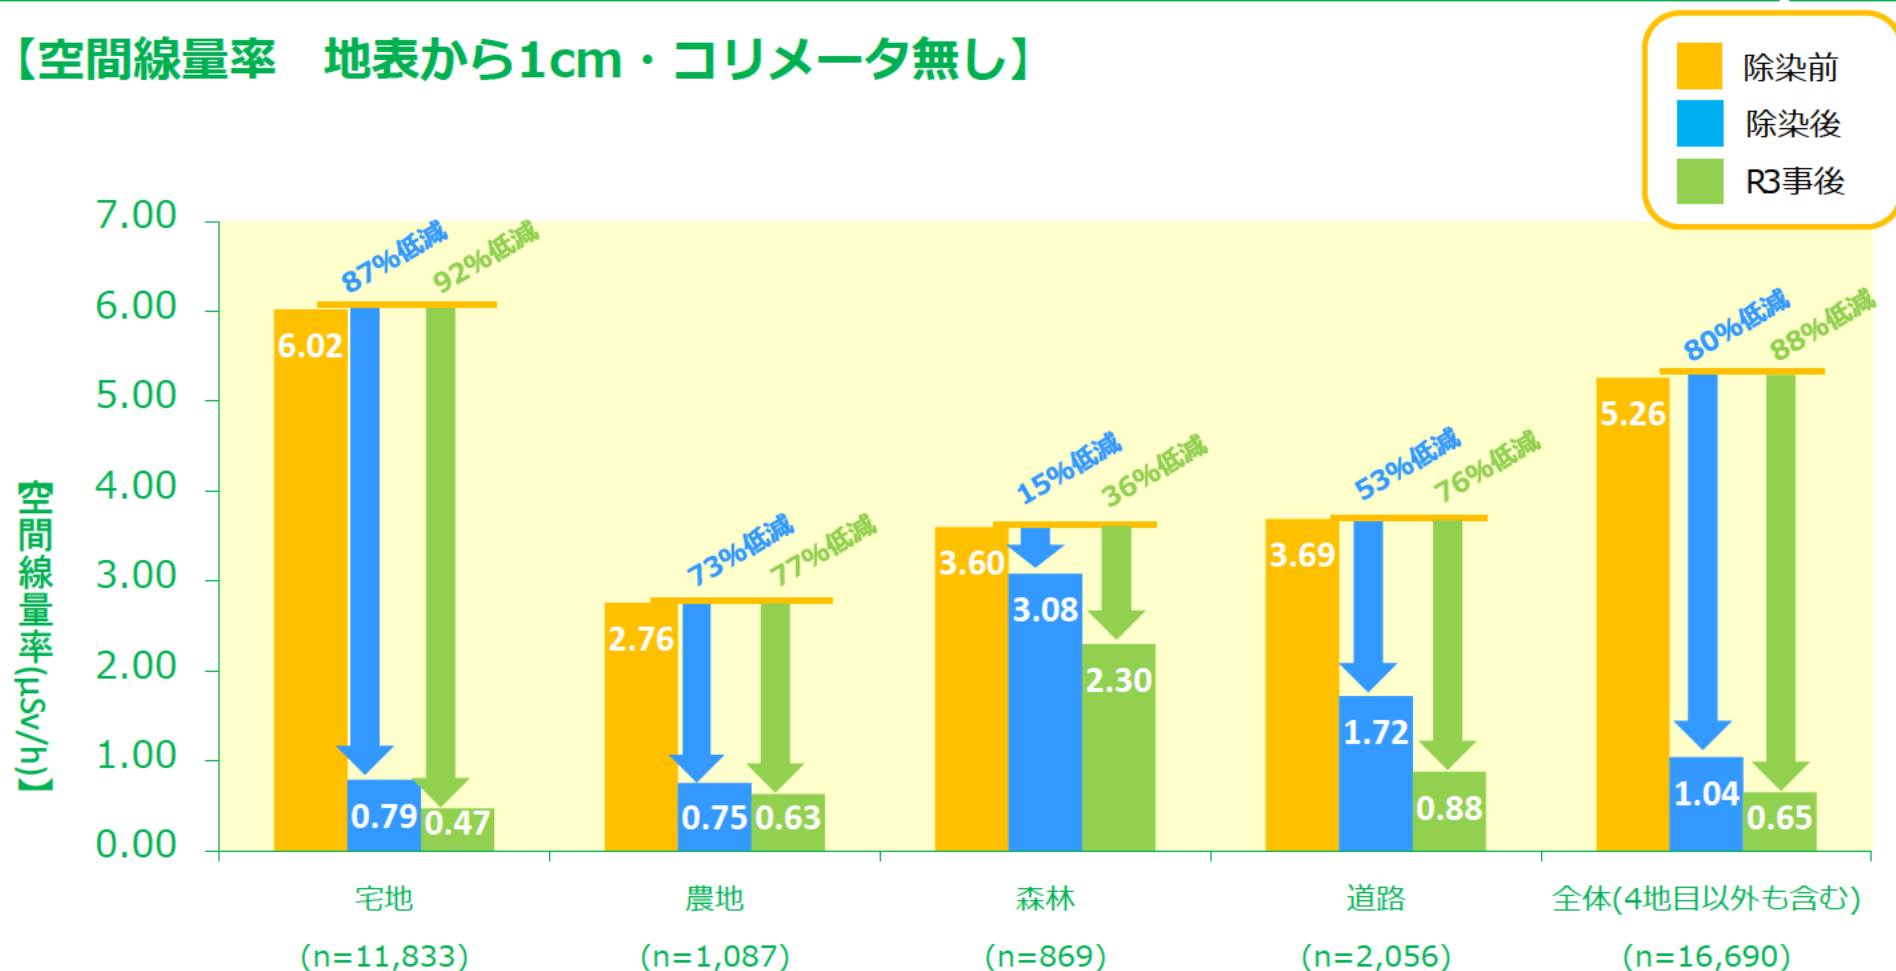

※測定時期 除染前：2013年12月5日～2021年3月29日、除染後：2013年12月23日～2021年5月29日、R3事後：2021年6月8日～2021年12月24日

※各時点を比較するため、除染前・除染後・R3事後の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。

※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。

※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。